




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



# CW 0222.7

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME  
CEI-UNEL 36762 C-4 ( U<sub>o</sub> = 400 V )

Classe CPR **E<sub>ca</sub>**

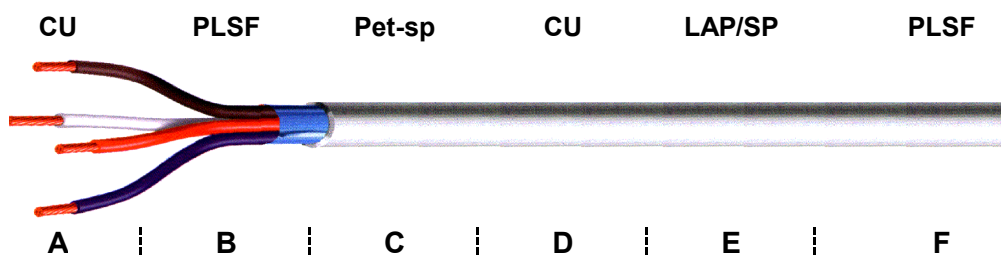

- A CONDUTTORE INTERNO** ..... RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO** ..... POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI
- C ANTIMIGRANTE** ..... NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
- D FILO CONTINUITA'** ..... RAME ROSSO
- E SCHERMO** ..... LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE  
RICOPERTURA 100%
- F GUAINA** ..... POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 2 X 0,75 + 2 X 0,22 CEI-UNEL 36762  
C-4 ( U<sub>o</sub> = 400 V ) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO  
EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                  | FORMAZIONE         | SEZIONE                  | GUAINA           | PESO KG/KM TOTALE |
|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| <b>CW 0222.7</b> | 2 x (7 x 0,18 mm)  | 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> | ø 4,80 ± 0,20 mm | bianco 9003       |
|                  | 2 x (24 x 0,18 mm) | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |                  |                   |
|                  |                    |                          |                  | 35,0              |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

|                  | TENSIONE  |        | RESISTENZA CONDUTTORI |                      | RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO |
|------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | ESERCIZIO | PROVA  | 0,22 mm <sup>2</sup>  | 0,75 mm <sup>2</sup> |                              |
| <b>CW 0222.7</b> | 150 V     | 2000 V | 100 Ohm/Km            | 29 Ohm/Km            | 200 MOhm/Km                  |

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.