




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



CW

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI-UNEL 36762 C-4 (U_o = 400 V)

Classe CPR **E_{ca}**

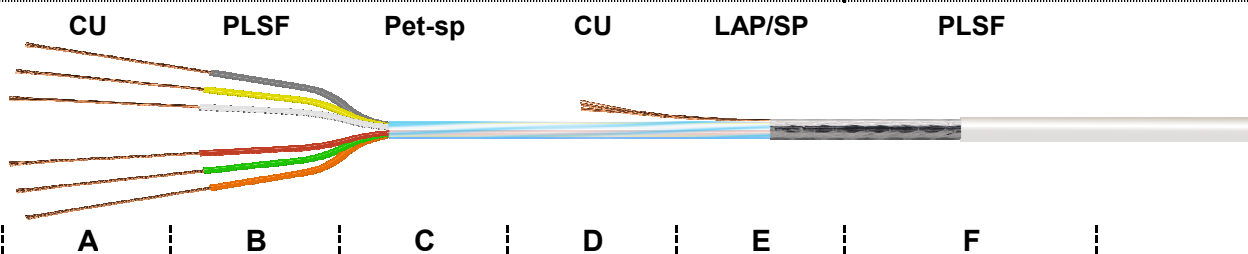

- | | | | |
|----------|---------------------------|-------|--|
| A | CONDUTTORE INTERNO | | RAME ROSSO |
| B | ISOLAMENTO | | POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI |
| C | ANTIMIGRANTE | | NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE |
| D | FILO CONTINUITA' | | RAME ROSSO |
| E | SCHERMO | | LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE
RICOPERTURA 100% |
| F | GUAINA | | POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI |

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME SEZIONE MM² CEI-UNEL 36762
C-4 (U_o = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO
EN 50575:2014 + A1:2016 E_{ca}**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA		PESO KG/KM TOTALE
CW 0222	2 x (7 x 0,15 mm)	2 x 0,22 mm ²	ø 3,10 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	12,8
CW 0422	4 x (7 x 0,15 mm)	4 x 0,22 mm ²	ø 3,80 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	19,1
CW 0622	6 x (7 x 0,15 mm)	6 x 0,22 mm ²	ø 4,40 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	25,0
CW 0822	8 x (7 x 0,15 mm)	8 x 0,22 mm ²	ø 4,70 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	30,4
CW 1022	10 x (7 x 0,15 mm)	10 x 0,22 mm ²	ø 5,50 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	36,7
CW 1222	12 x (7 x 0,15 mm)	12 x 0,22 mm ²	ø 5,70 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	41,4
CW 1422	14 x (7 x 0,15 mm)	14 x 0,22 mm ²	ø 5,90 ± 0,20 mm	Bianco - RAL 9003	46,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI	RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO
	ESERCIZIO	PROVA		
CW	150 V	2000 V	140 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.