



FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



UTP 5E CCA - ZH 4x2x24 AWG


CAVO LAN CATEGORIA 5 ENHANCED

ISO / IEC 11801-2, ISO / IEC 64156-5, EIA / TIA 568B, EN-50173

Classe CPR

D_{ca}

CCA 4 x (2 x ø 0,51 mm) PE 4 x (2 x ø 1,00 mm) LSZH ø 5,40 mm

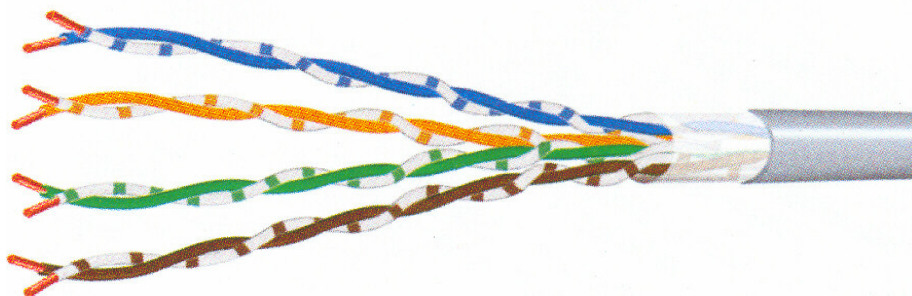

A

B

C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

DIMENSIONI

A	Conduttori in alluminio ramato	CCA	4 x (2 x ø 0,51 mm)
B	Isolamenti in polietilene Bianco/blu - blu Bianco/arancio - arancio	PE Bianco/verde - verde	4 x (2 x ø 1,00 ± 0,10 mm) Bianco/marrone - marrone
C	Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni Colore guaina : GRIGIO - RAL 7001 Marcatura guaina :	LSZH	ø 5,40 ± 0,30 mm

Temperatura d'esercizio -15 °C / +70 °C

Peso del CCA 4,4 Kg/Km
Peso del cavo 22,8 Kg/Km

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza caratteristica (1÷100 MHz)	100 ± 10 Ohm
Velocità di propagazione	69%
Capacità mutua nominale (800 Mhz)	48 pF/m
Resistenza dei conduttori	145 Ohm/Km

FREQUENZA (MHz)	ATTENUAZIONE (dB/100m.)	RL ≥ dB	NEXT dB
1	2,2	20,0	71,0
10	6,5	25,0	56,0
20	9,3	25,0	51,0
31,2	11,7	24,0	49,0
62,5	17,0	22,0	44,0
100	22,0	20,0	41,0
155,5	27,2	15,0	38,0
200	31,5	15,0	36,0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.